



UNISHOP.CZ

♦ www.unishop.cz ♦ 753 71 Dětmárovice 31 ♦ www.unishop.cz

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY


MP116-40_{xx}

- pracuje již od 0,5 Bar tlaku
- použití na páru do 180 C
- dlouhá životnost
- model el.mag. cívky: BD-A-3
- pracovní diferenční tlak 0.5-10 Bar
- maximální tlak 16 Bar
- teplota okolí -10 + 55 C
- teplota média -10 + 180 C
- termoplastická zalévací hmota
- el.připojení odpovídá ISO4400/EN175301-803/A
- třída elektrického krytí IP65



Parametry

Model	Štěrbina (mm)	Připojení	kv faktor (L/min)	Příkon		Napájecí napětí
				AC(VA)	DC(W)	
MP116-4015	13	G1/2"	60	14	12	24 VDC 24 V 50 Hz 230 V 50 Hz
MP116-4020	25	G3/4"	125	14	12	
MP116-4025	25	G1"	156	14	12	

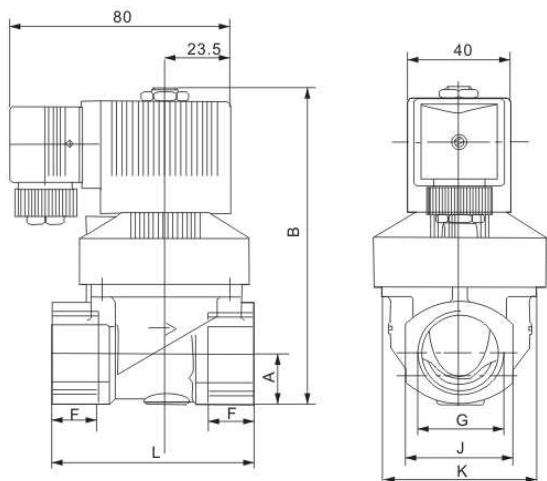

Typ	G	F	L	E	A	B	H	K
MP116-4015	G1/2"	12	65	24	16	97	40	34
MP116-4020	G3/4"	16	90	45	20	124	40	60
MP116-4025	G1"	18	90	45	20	124	40	60